


CXLPA100F-12 Expected Life : 推定寿命

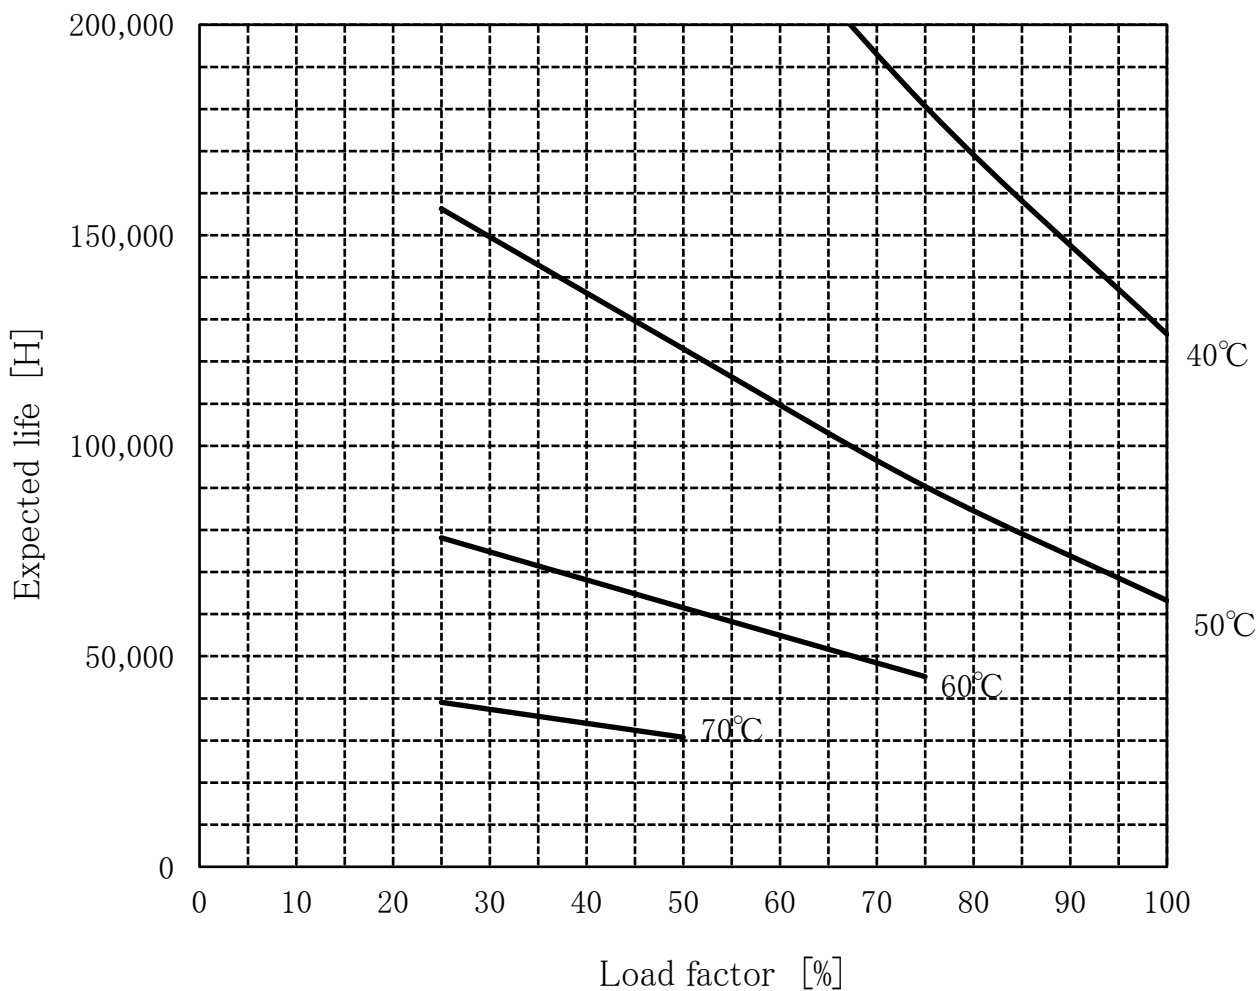


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1)Input voltage 230VAC  
(2)Output voltage/current

| DC<br>OUTPUT | Load factor |      |      |      |
|--------------|-------------|------|------|------|
|              | 100%        | 75%  | 50%  | 25%  |
| 12V          | 8.4A        | 6.3A | 4.2A | 2.1A |

- (3)Cooling method Convection  
(4)Mounting method Refer below

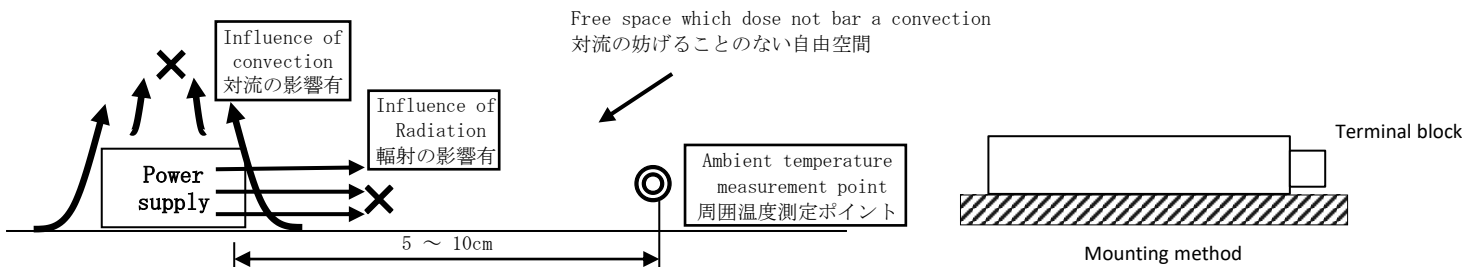

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.  
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。