COSEL

DATA SHEET		Date	05-Nov-26
Model	PDA75F-15	Temp.	25 °C
Test	EMI Conducted Emission & Radiated Emission	Humid.	40 %RH
		Tested by	H.Ota

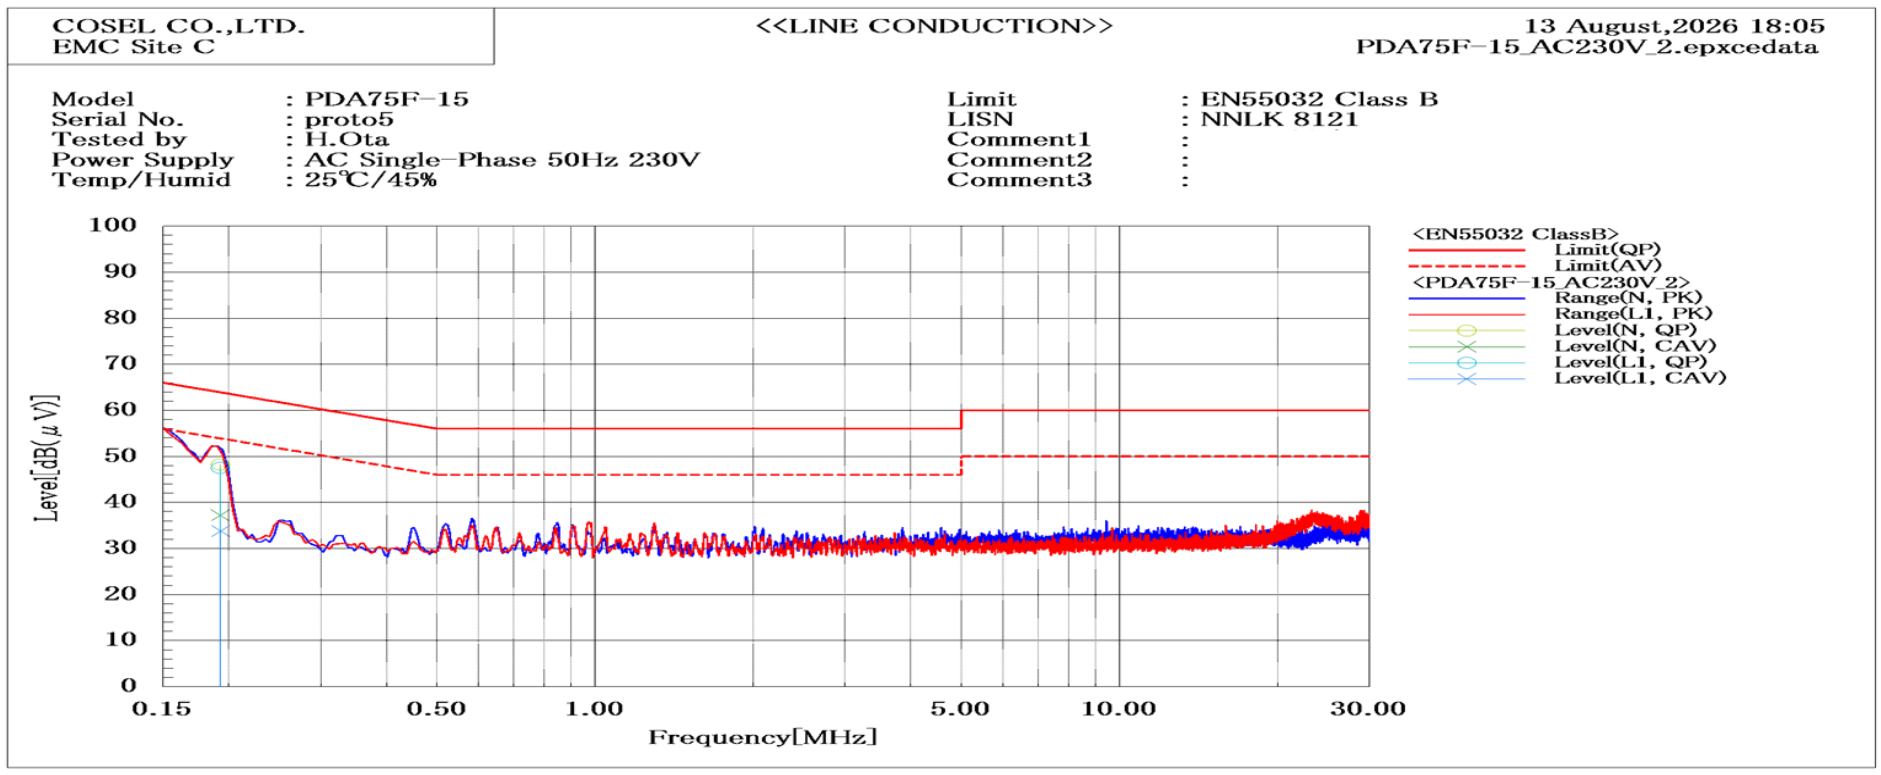

Frequency MHz	Line	Level dB(μV)		Limit dB(μV)		Margin dB(μV)		Pass/Fail	Remark
		QP	AV	QP	AV	QP	AV		
0.193	L1	47.5	33.8	63.9	53.9	16.4	20.1	Pass	
0.193	N	48.3	37.2	63.9	53.9	15.6	16.7	Pass	

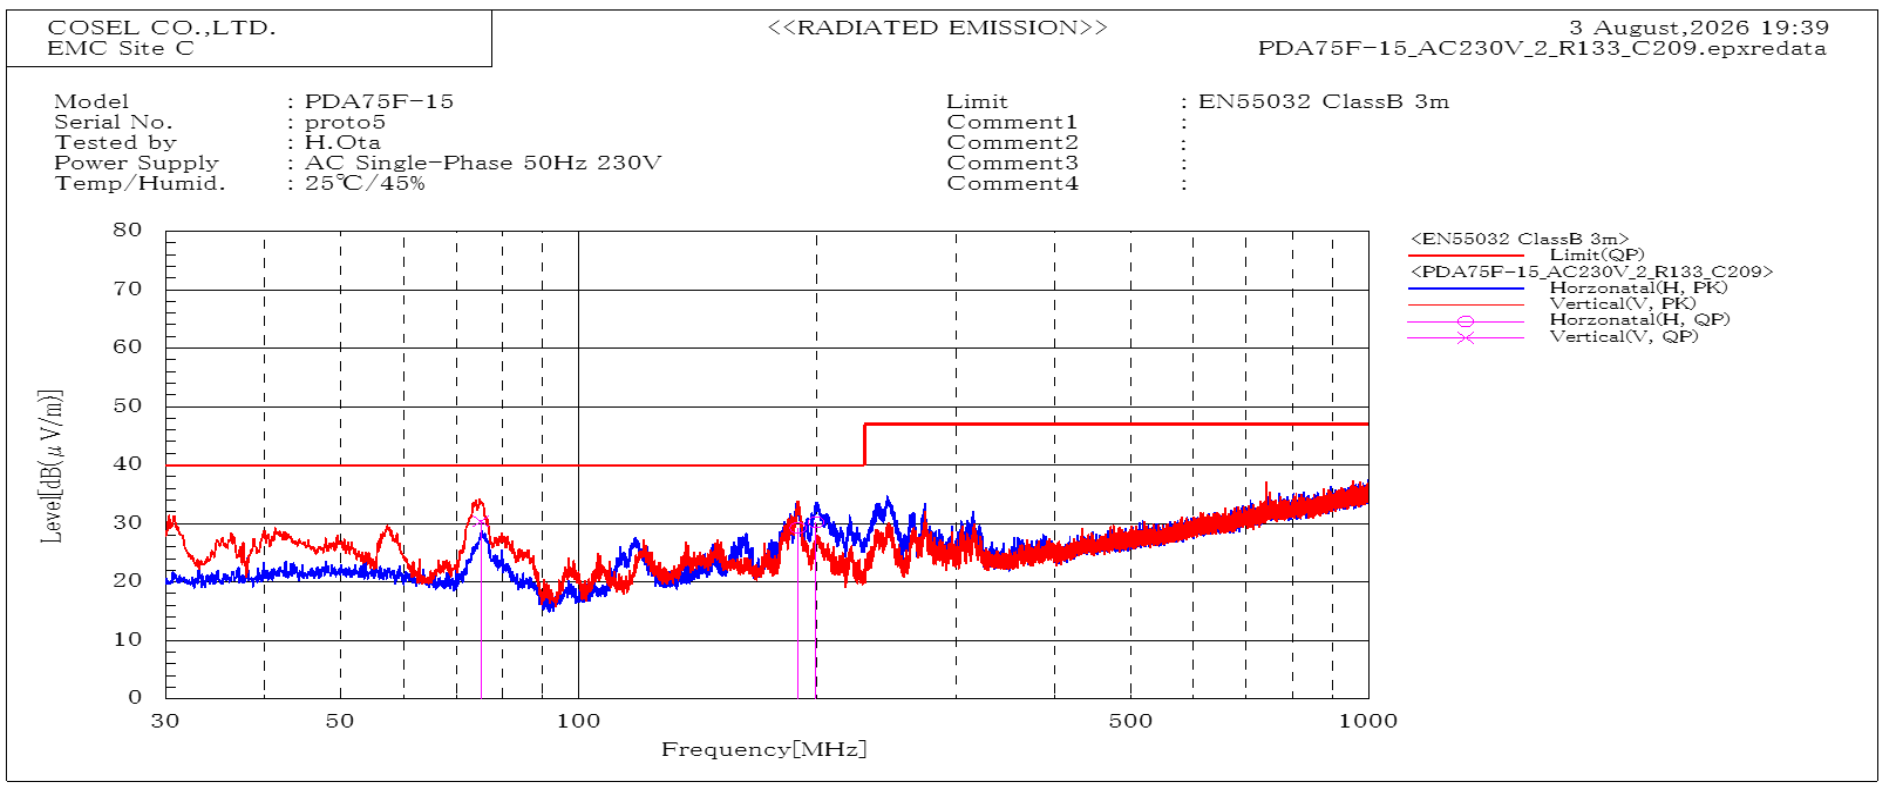

Frequency MHz	Polarization	Stability	Level dB(μV/m)	Limit dB(μV/m)	Margin dB	Pass/Fail	Height cm	Angle deg	Remark
			QP	QP	QP				
189.51	H	Stable	29.2	40	10.8	Pass	200	0	
199.671	H	Stable	30.2	40	9.8	Pass	108.7	9	
75.177	V	Stable	30.4	40	9.6	Pass	100.2	40.4	

COSEL

DATA SHEET		Date	05-Nov-26
Model	Circuit used for measurement	Temp.	25 ℃
Test	EMI Conducted Emission & Radiated Emission	Humid.	40 %RH
		Tested by	H.Ota

1. Conducted Emission

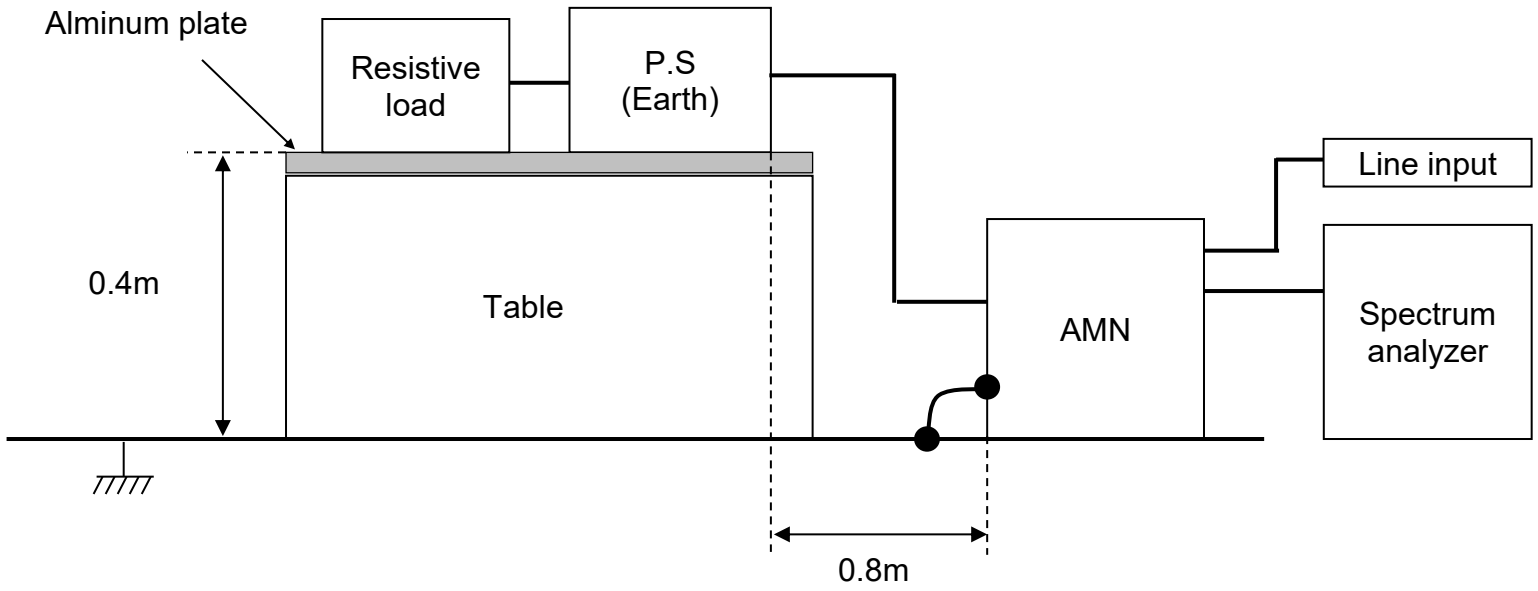

2. Radiated Emission

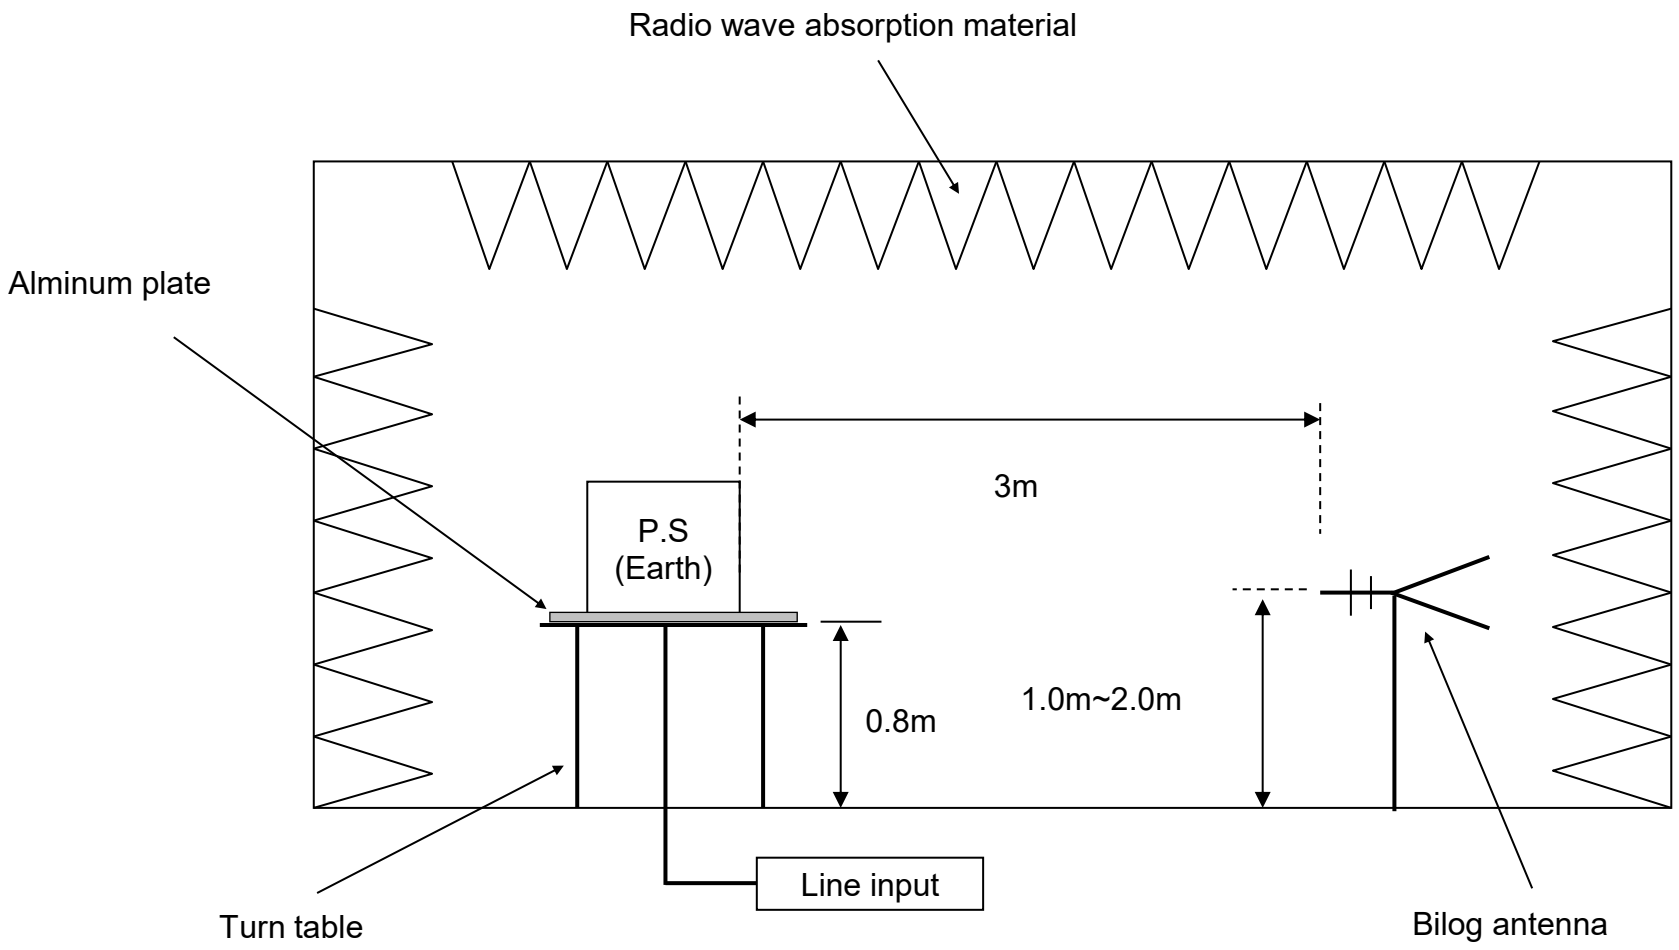

COSEL

Conditions

Test : EMI

Model Name : PDA75F-15

1.CONDUCTED EMISSION



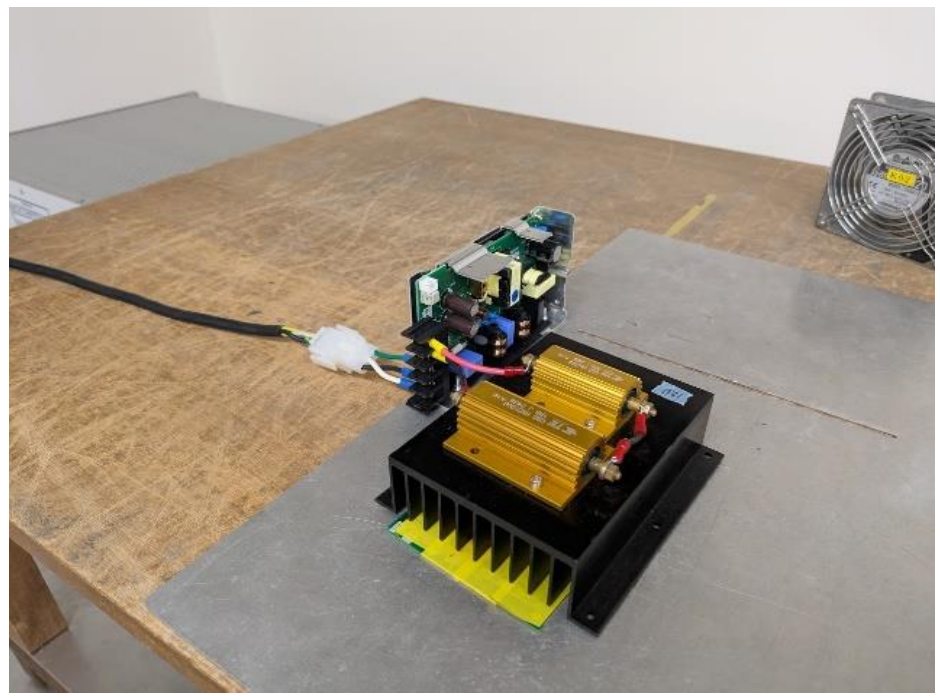

2.RADIATED EMISSION

