For Reference

COSEL

Date： Nov.04,2026

## PDA75F-15 Expected Life：推定寿命

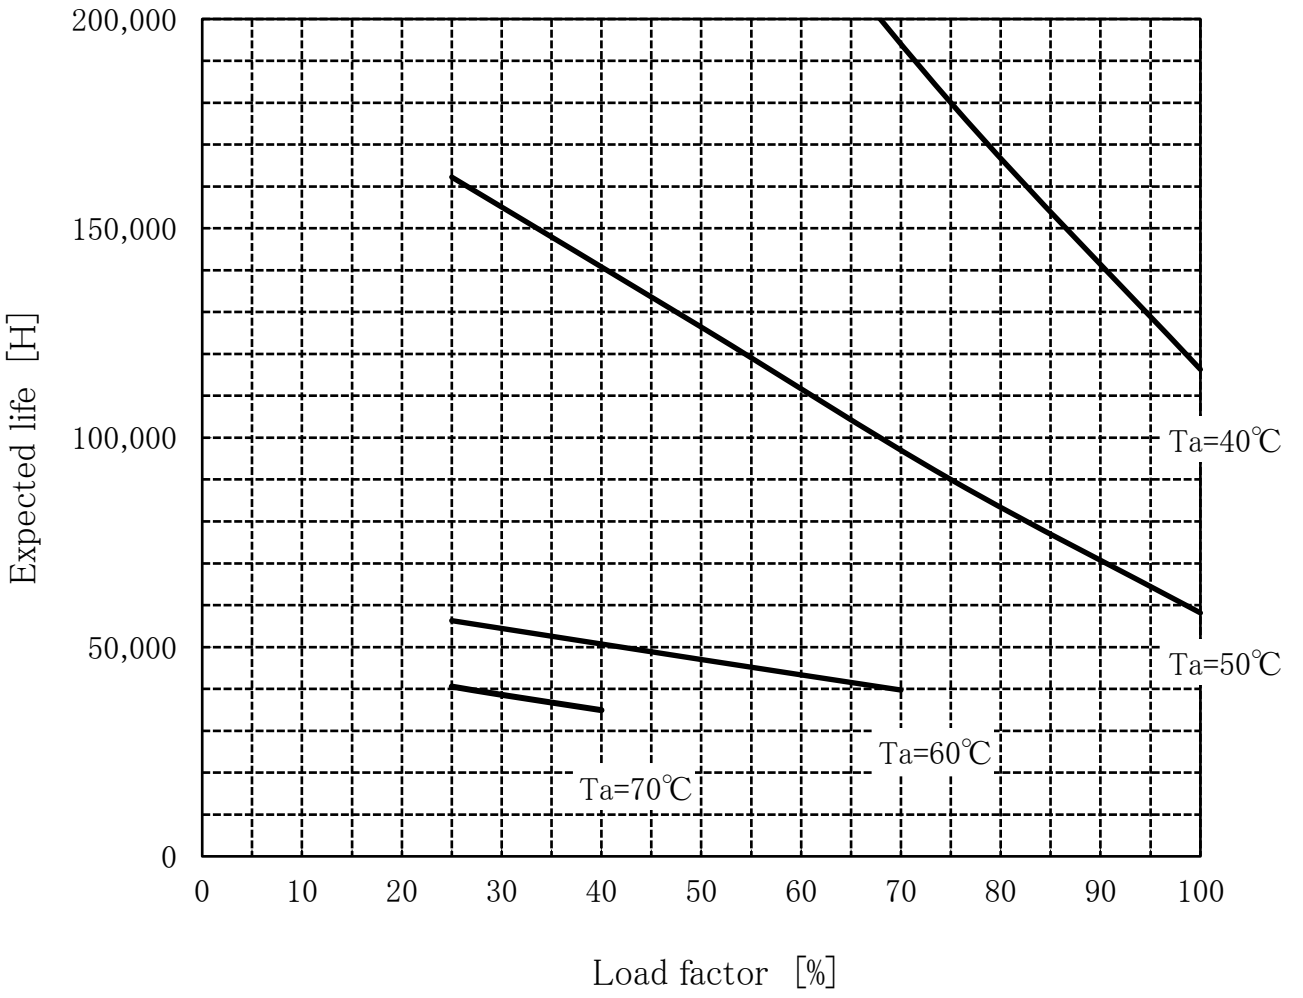


・The estimated lifetime shown above is calculated according to our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。

・For estimated lifetimes above 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ｺﾞﾑの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。

Conditions

(1) Input voltage　85 ～ 264VAC 60Hz

(2) Output voltage / Output current

| DC OUTPUT | Load factor | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 15V | 5.00A | 3.75A | 2.50A | 1.25A |

(3) Cooling method　Convection

(4) Mounting method　Refer below

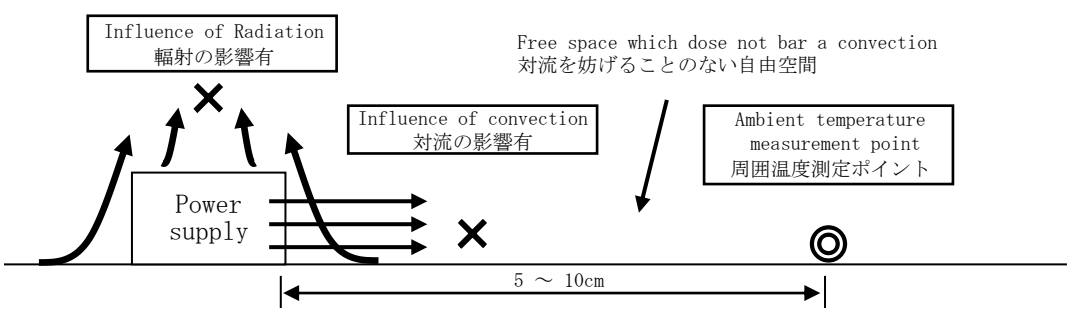


With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。



Mounting method (A)