COSEL

DATA SHEET		Date	05-Nov-26
Model	PDA75F-24	Temp.	25 °C
Test	EMI Conducted Emission & Radiated Emission	Humid.	40 %RH
		Tested by	H.Ota

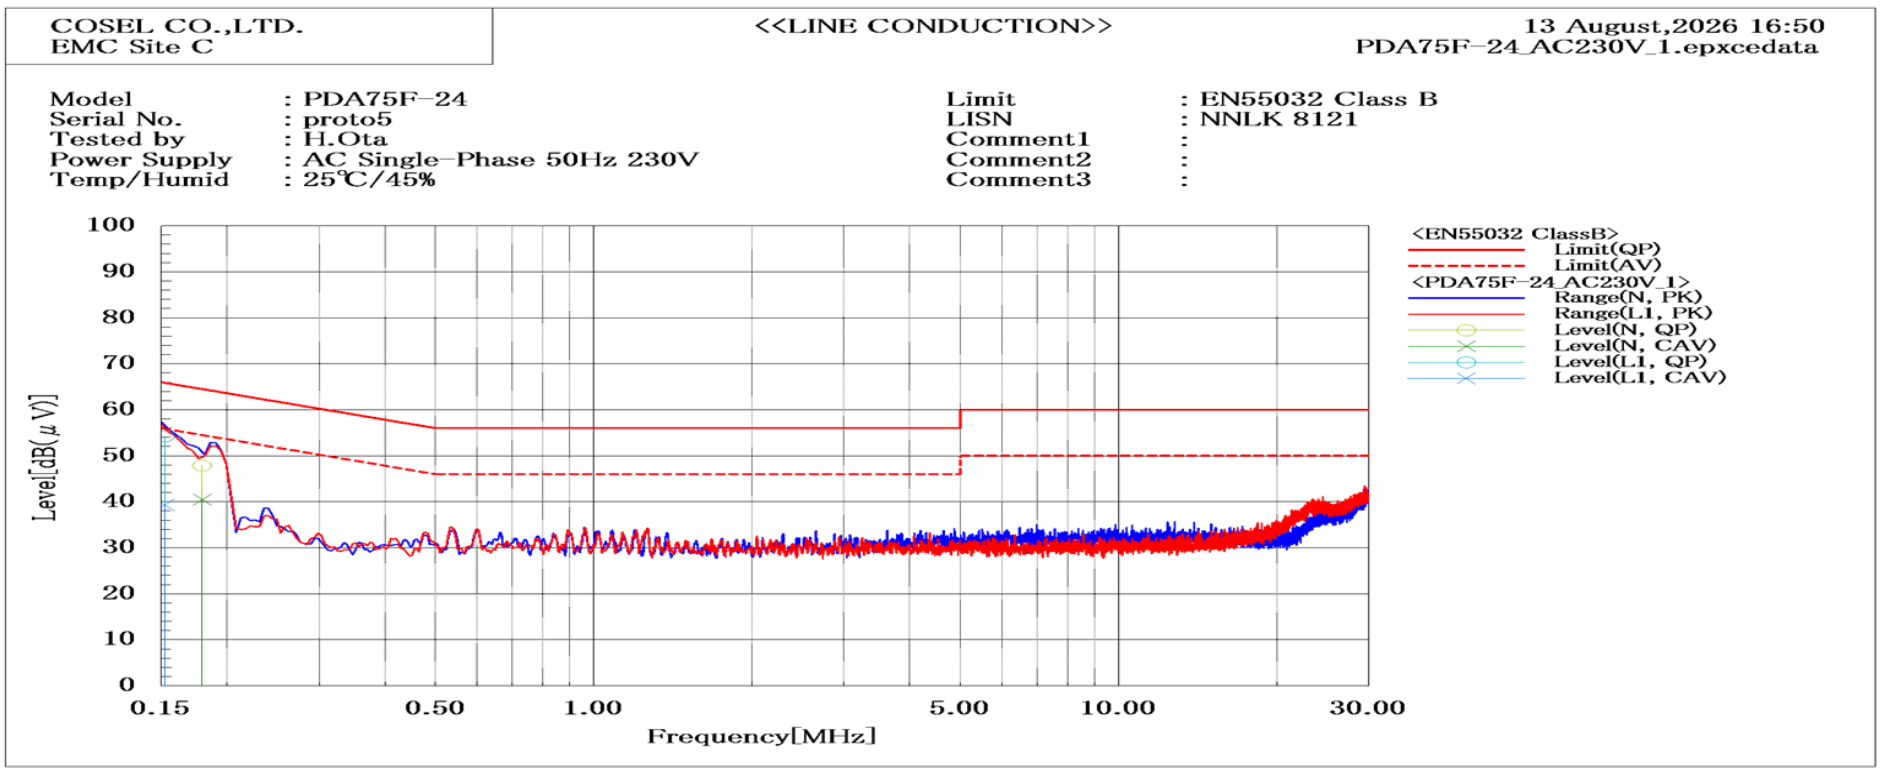

Frequency MHz	Line	Level dB(μV)		Limit dB(μV)		Margin dB(μV)		Pass/Fail	Remark
		QP	AV	QP	AV	QP	AV		
0.153	L1	54.2	39.3	65.9	55.9	11.7	16.6	Pass	
0.18	N	47.9	40.5	64.5	54.5	16.6	14	Pass	

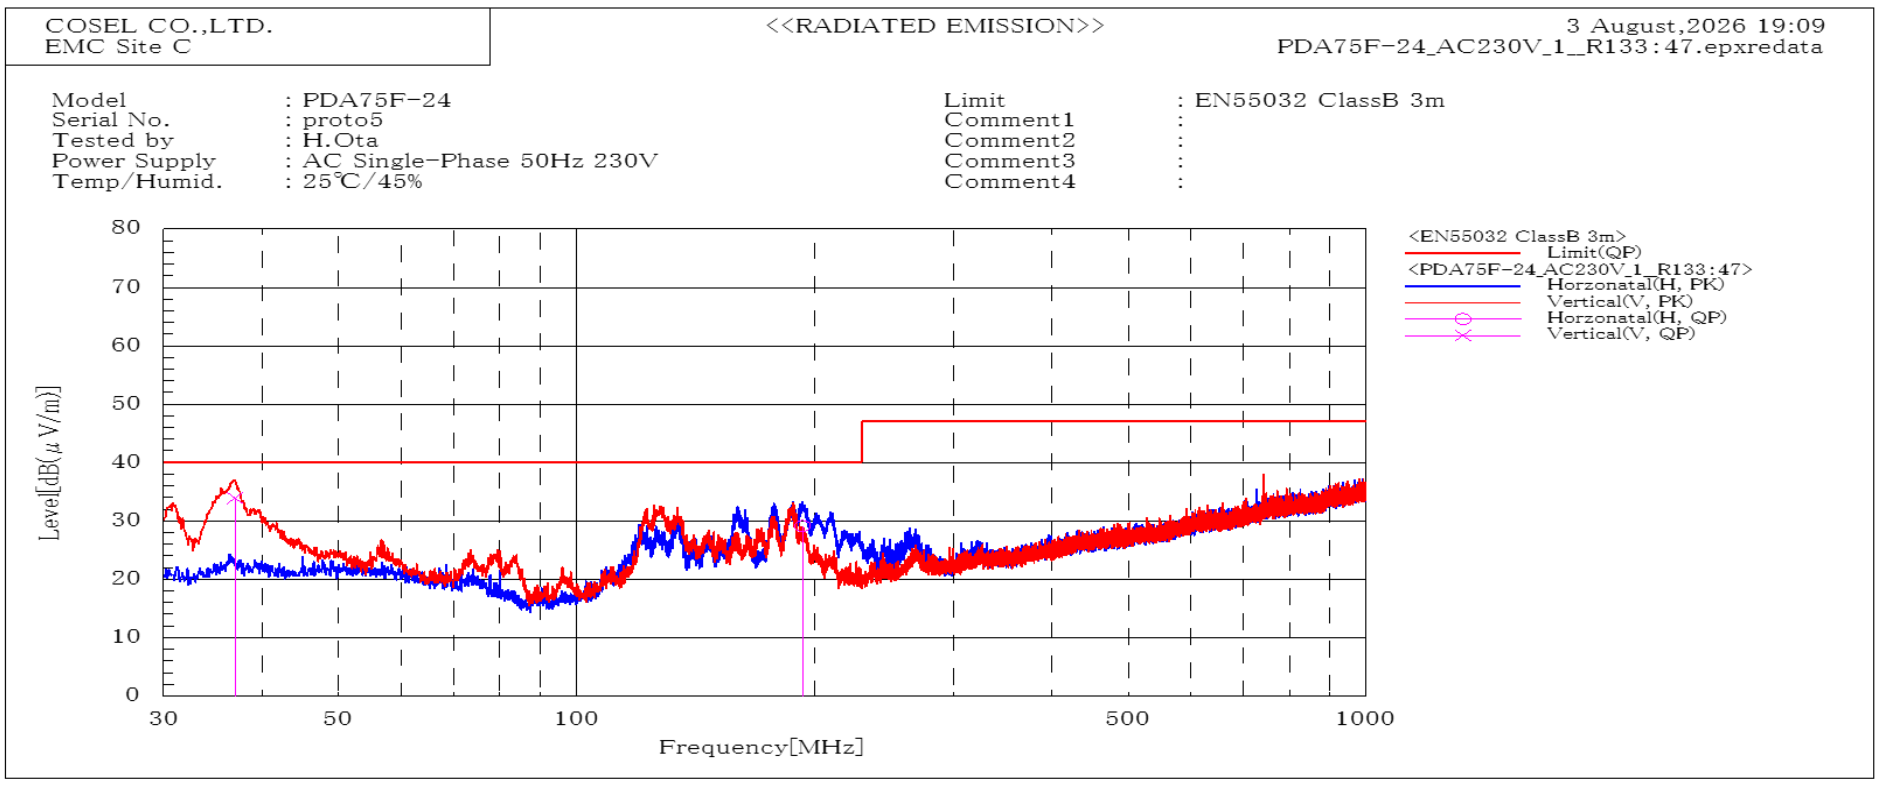

Frequency MHz	Polarization	Stability	Level dB(μV/m)	Limit dB(μV/m)	Margin dB	Pass/Fail	Height cm	Angle deg	Remark
			QP	QP	QP				
193.397	H	Stable	29.1	40	10.9	Pass	200	13.5	
36.958	V	Stable	33.9	40	6.1	Pass	100.2	243.5	

COSEL

DATA SHEET		Date	05-Nov-26
Model	Circuit used for measurement	Temp.	25 ℃
Test	EMI Conducted Emission & Radiated Emission	Humid.	40 %RH
		Tested by	H.Ota

1. Conducted Emission

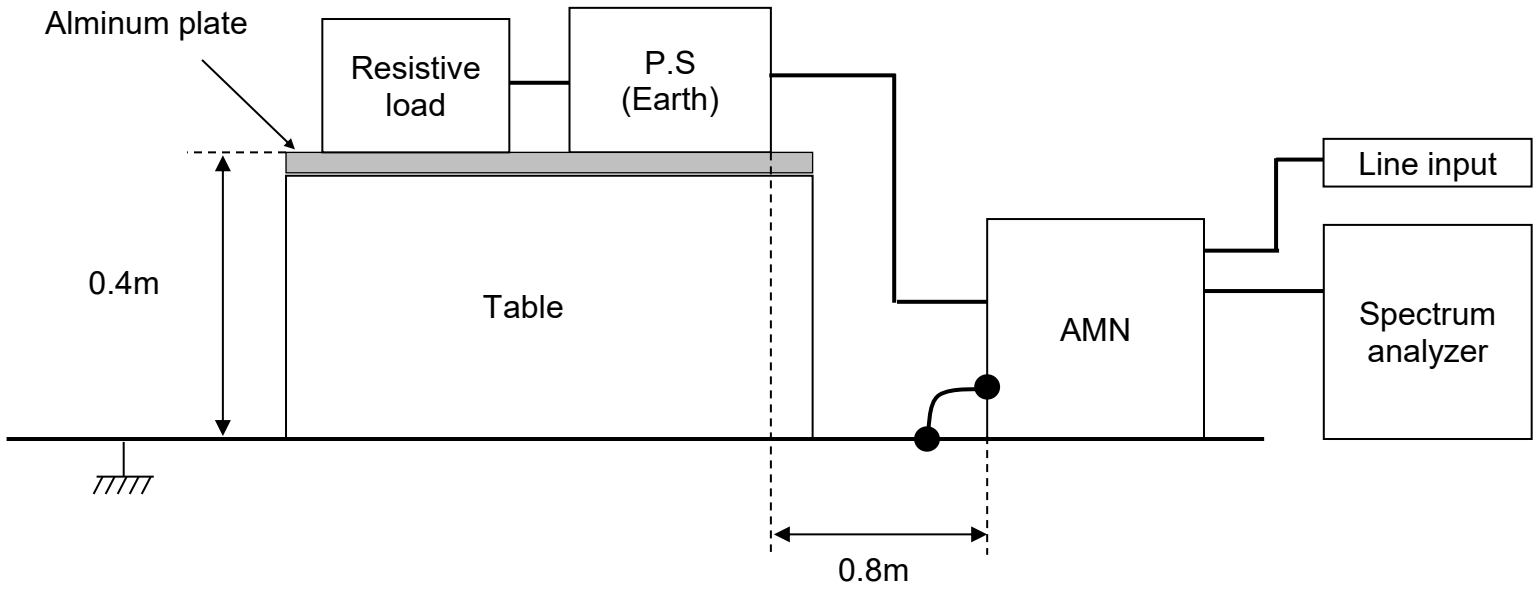

2. Radiated Emission

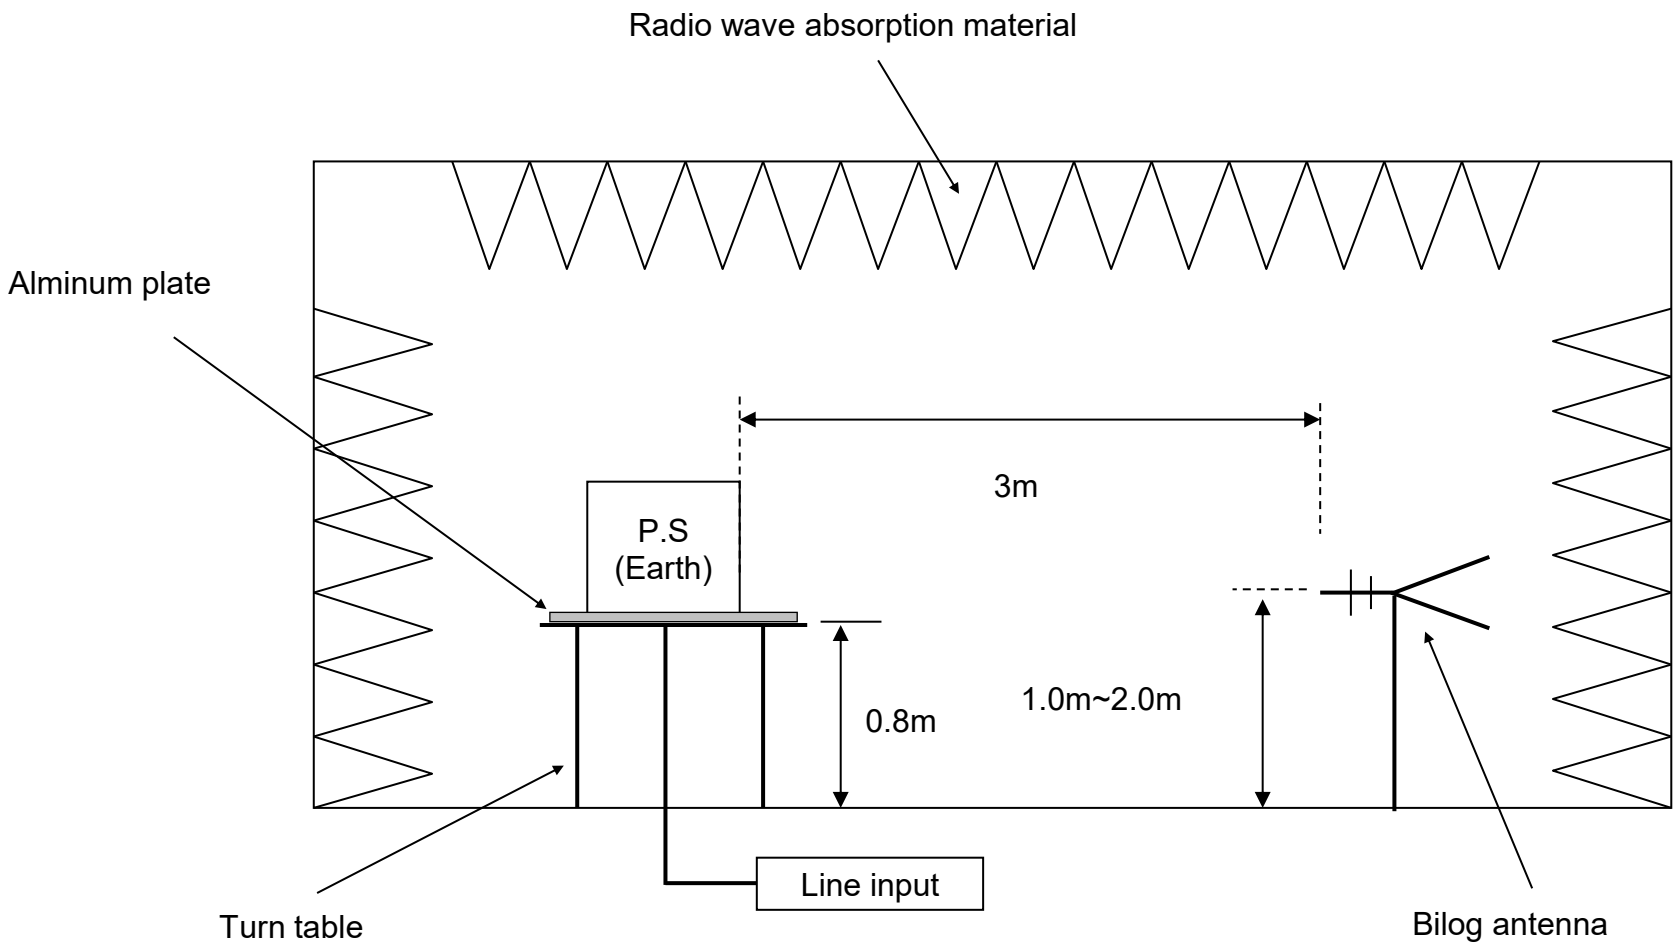

COSEL

Conditions

Test : EMI

Model Name : PDA75F-24

1.CONDUCTED EMISSION



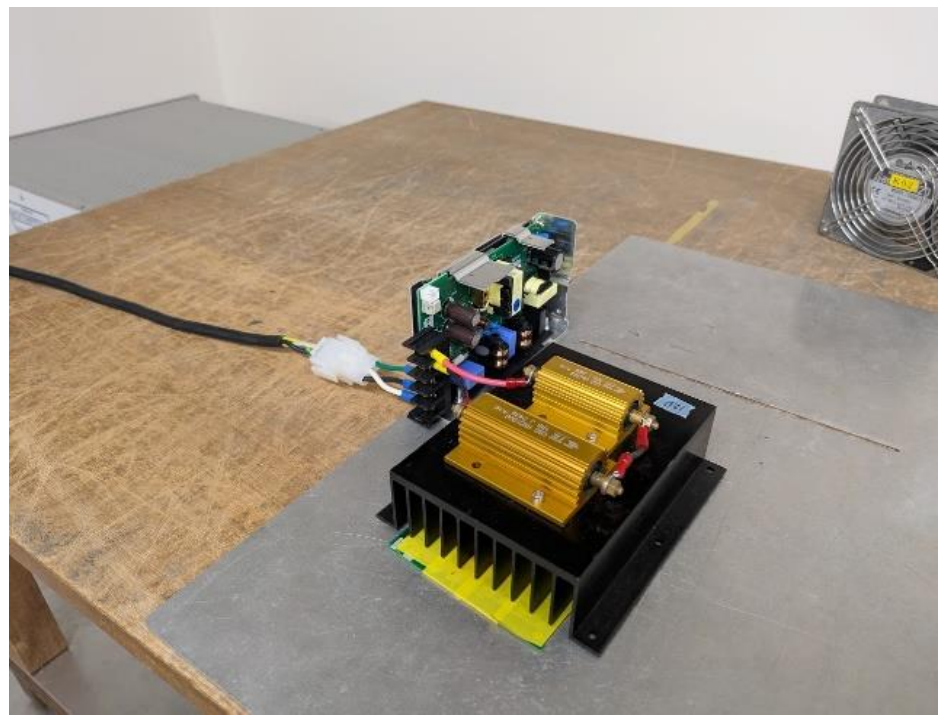

2.RADIATED EMISSION

