COSEL

DATA SHEET		Date	05-Nov-26
Model	PDA75F-5	Temp.	25 °C
Test	EMI Conducted Emission & Radiated Emission	Humid.	40 %RH
		Tested by	H.Ota

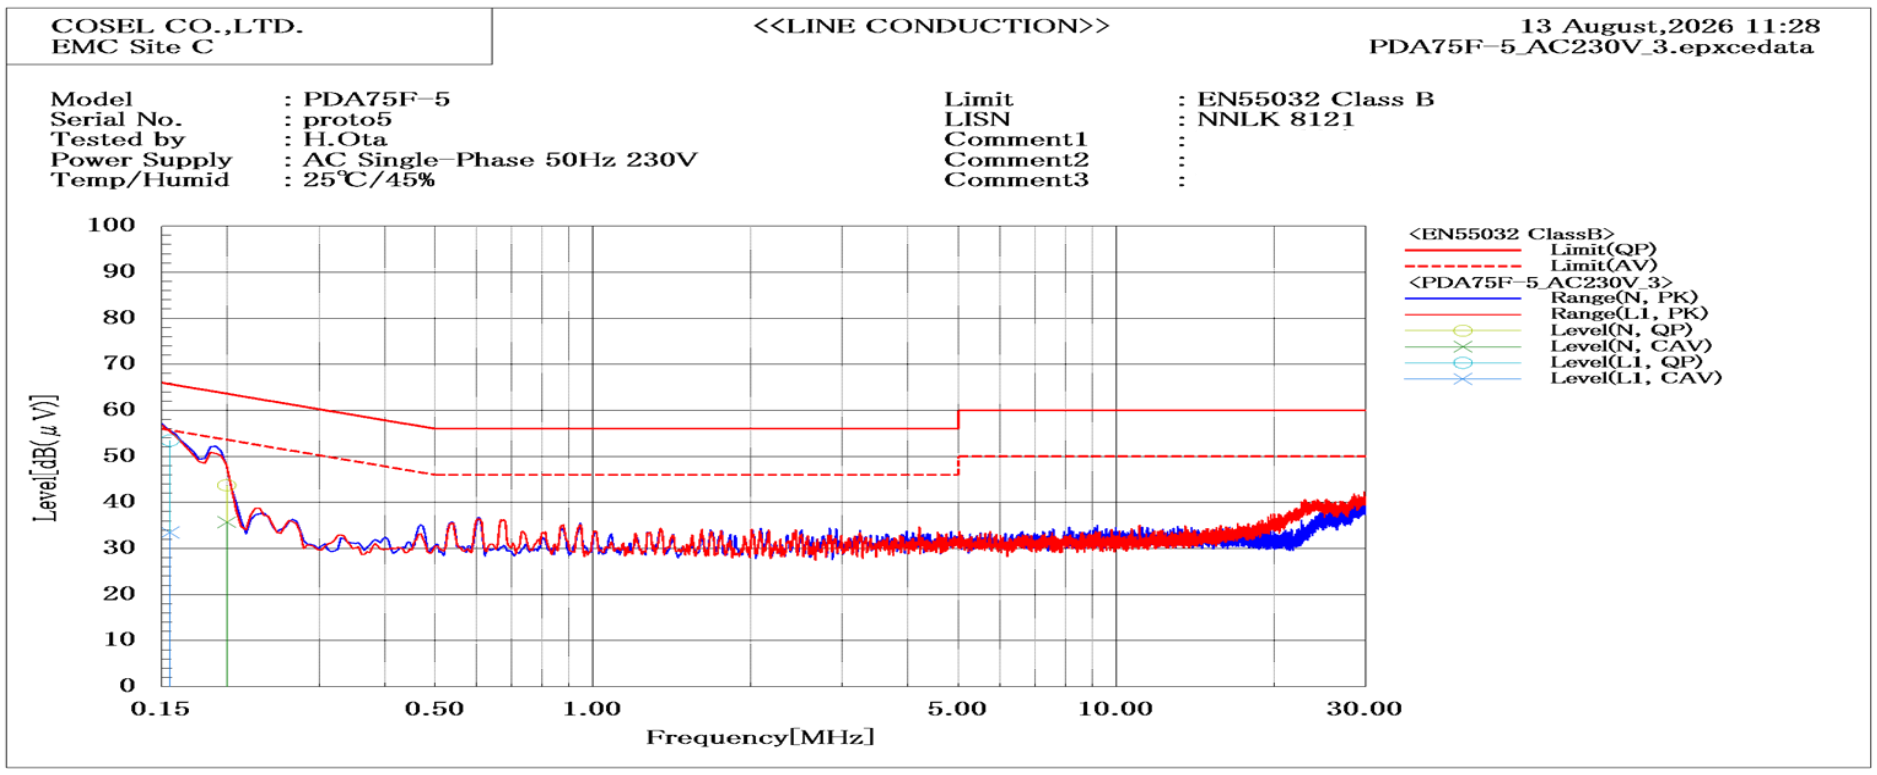

Frequency MHz	Line	Level dB(μV)		Limit dB(μV)		Margin dB(μV)		Pass/Fail	Remark
		QP	AV	QP	AV	QP	AV		
0.2	N	43.7	35.7	63.6	53.6	19.9	17.9	Pass	
0.156	L1	53.4	33.5	65.7	55.7	12.3	22.2	Pass	

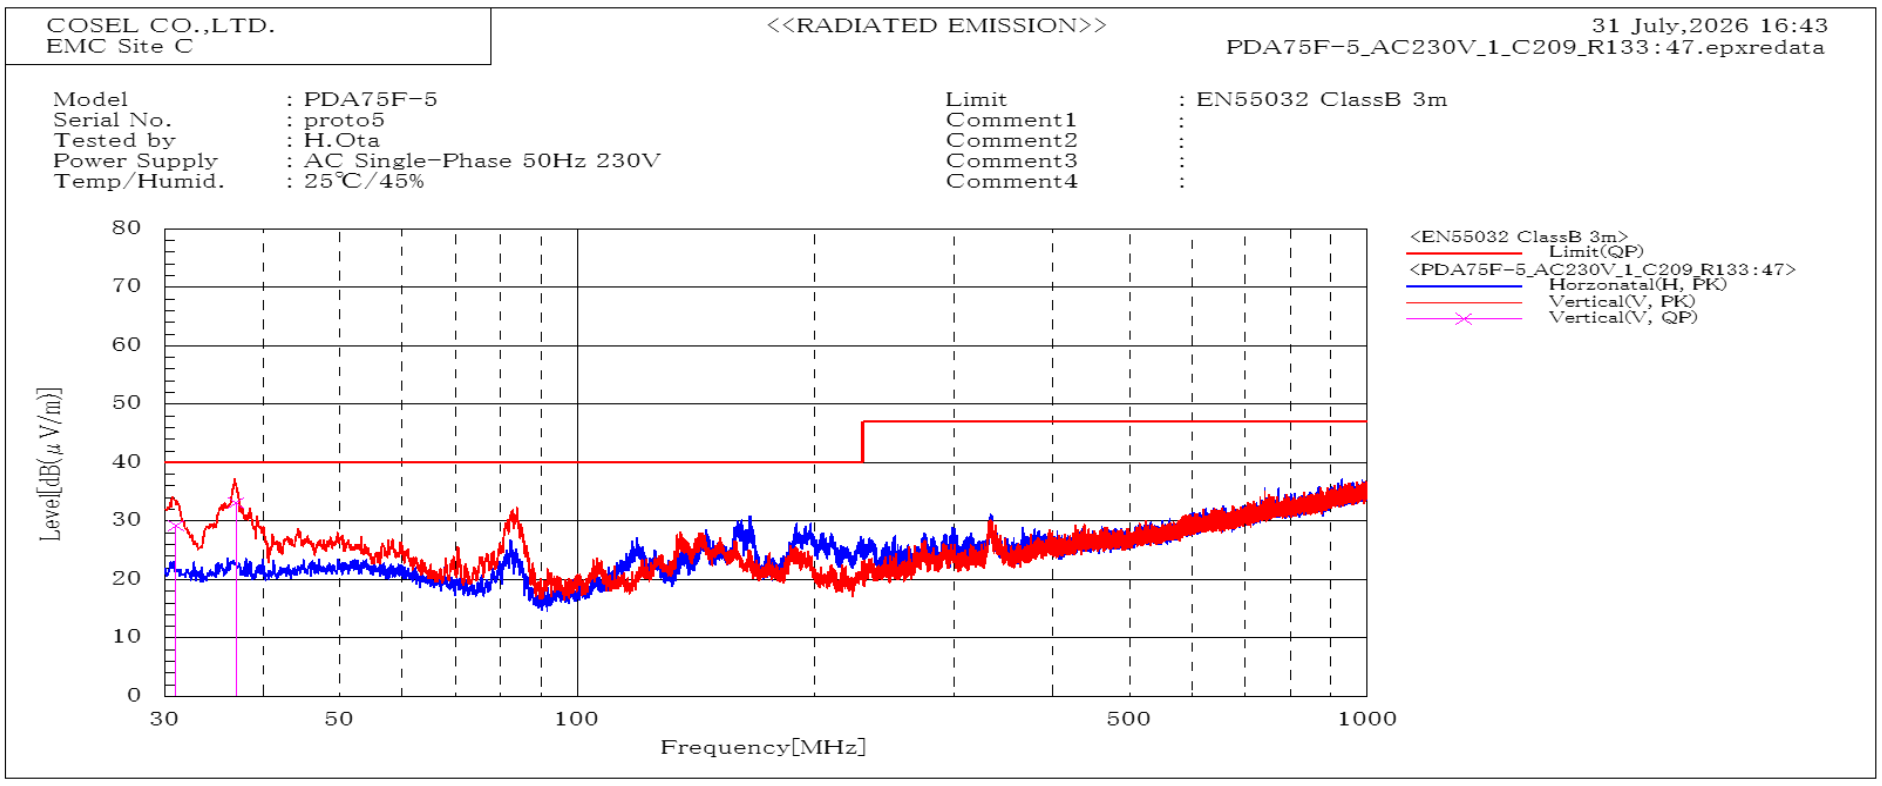

Frequency MHz	Polarization	Stability	Level dB(μV/m)	Limit dB(μV/m)	Margin dB	Pass/Fail	Height cm	Angle deg	Remark
			QP	QP	QP				
36.956	V	Stable	33.1	40	6.9	Pass	100.1	314.6	
31.027	V	Stable	29.2	40	10.8	Pass	100.1	123.3	

COSEL

DATA SHEET		Date	05-Nov-26
Model	Circuit used for measurement	Temp.	25 ℃
Test	EMI Conducted Emission & Radiated Emission	Humid.	40 %RH
		Tested by	H.Ota

1. Conducted Emission

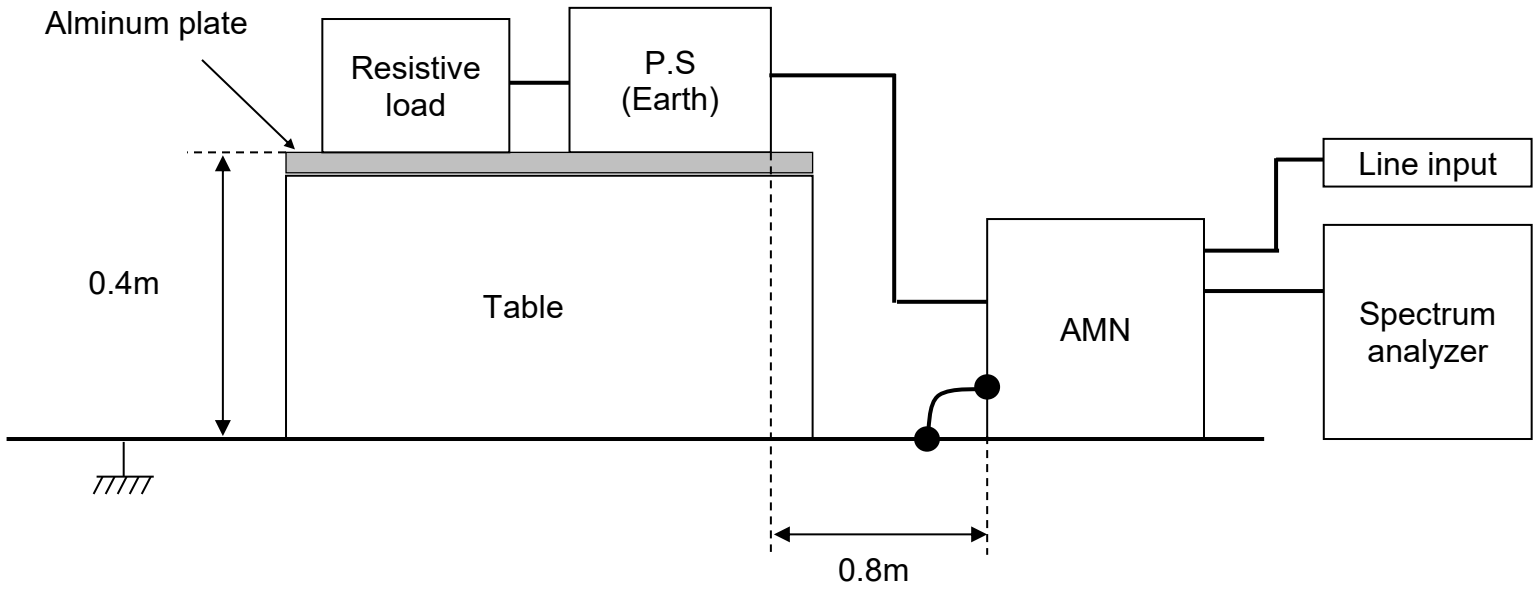

2. Radiated Emission

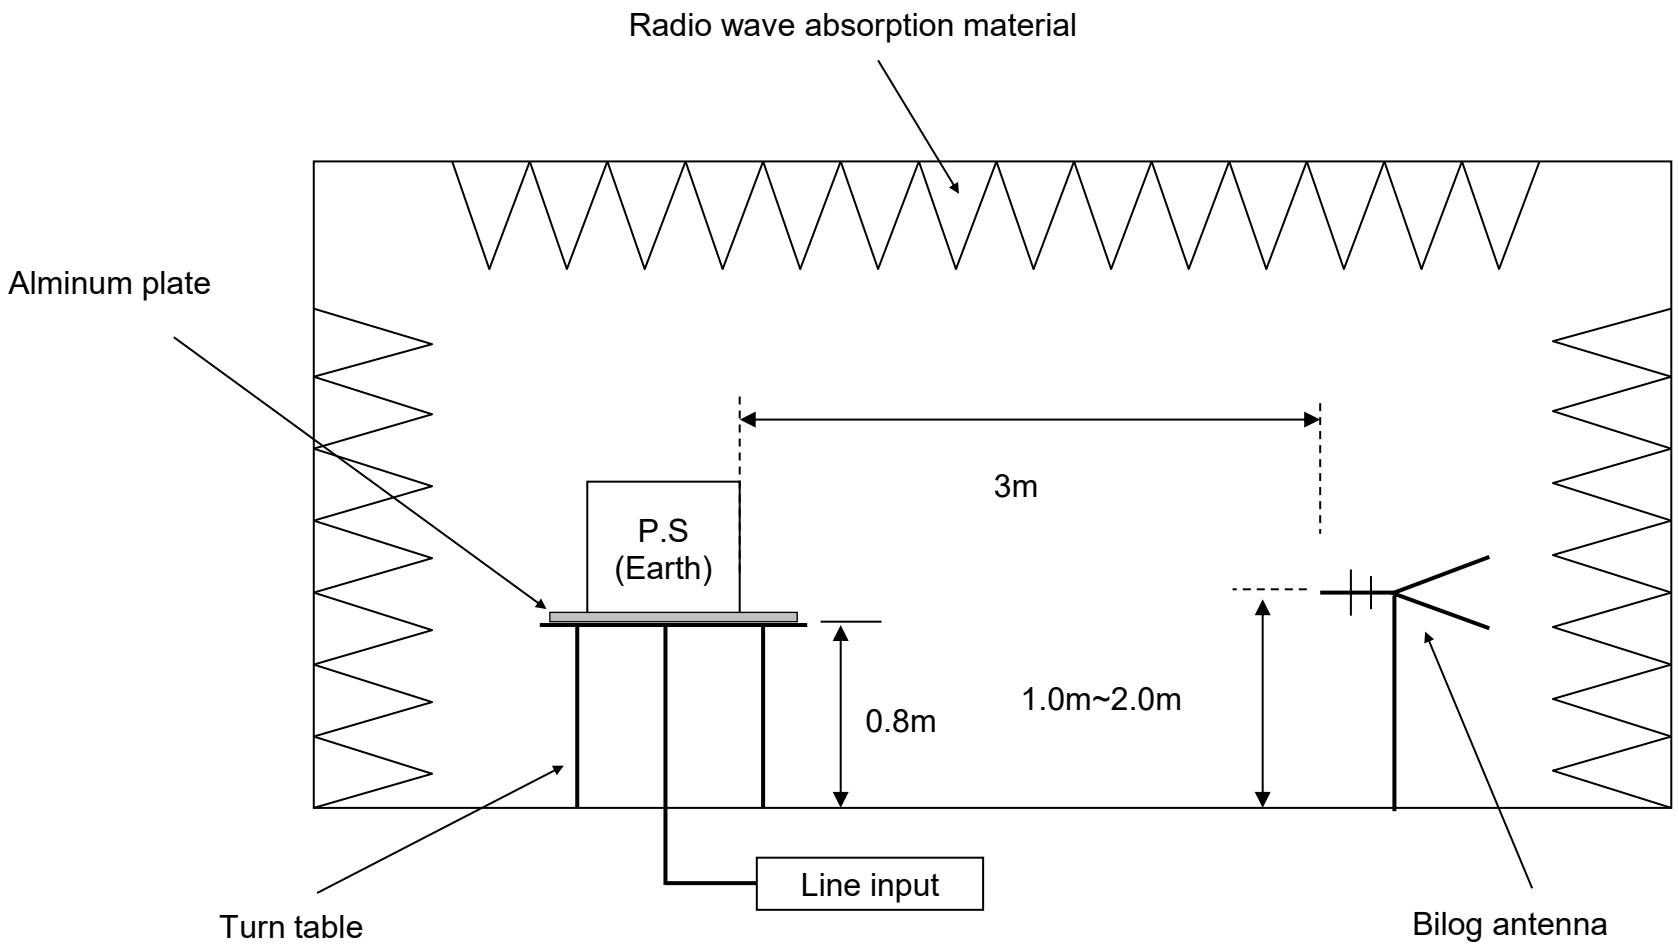

COSEL

Conditions

Test : EMI

Model Name : PDA75F-5

1.CONDUCTED EMISSION



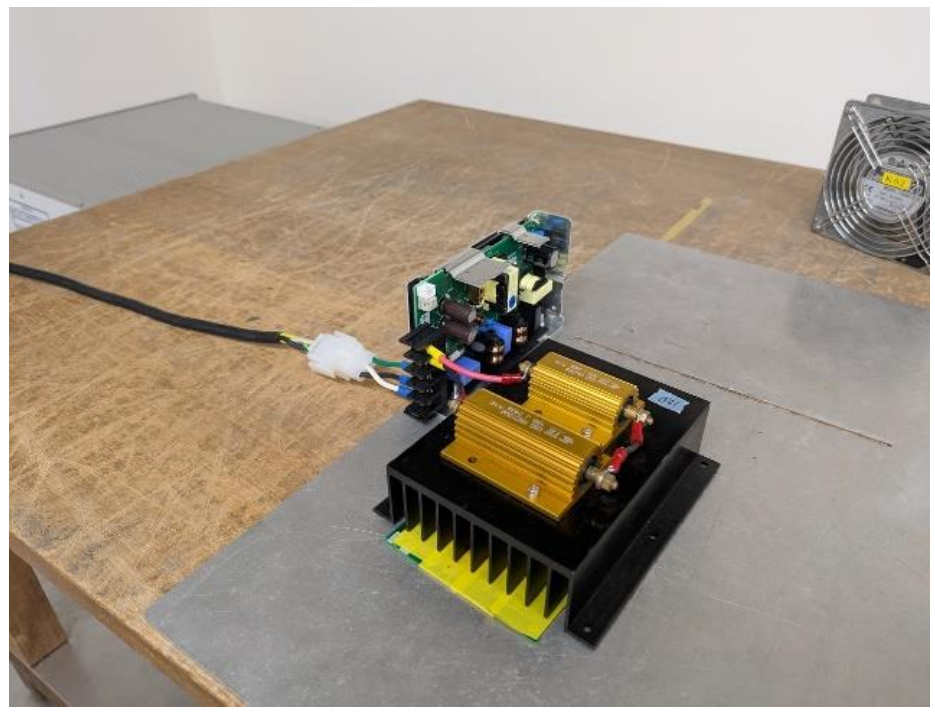

2.RADIATED EMISSION

