


## PJA50F-12 Expected Life : 推定寿命

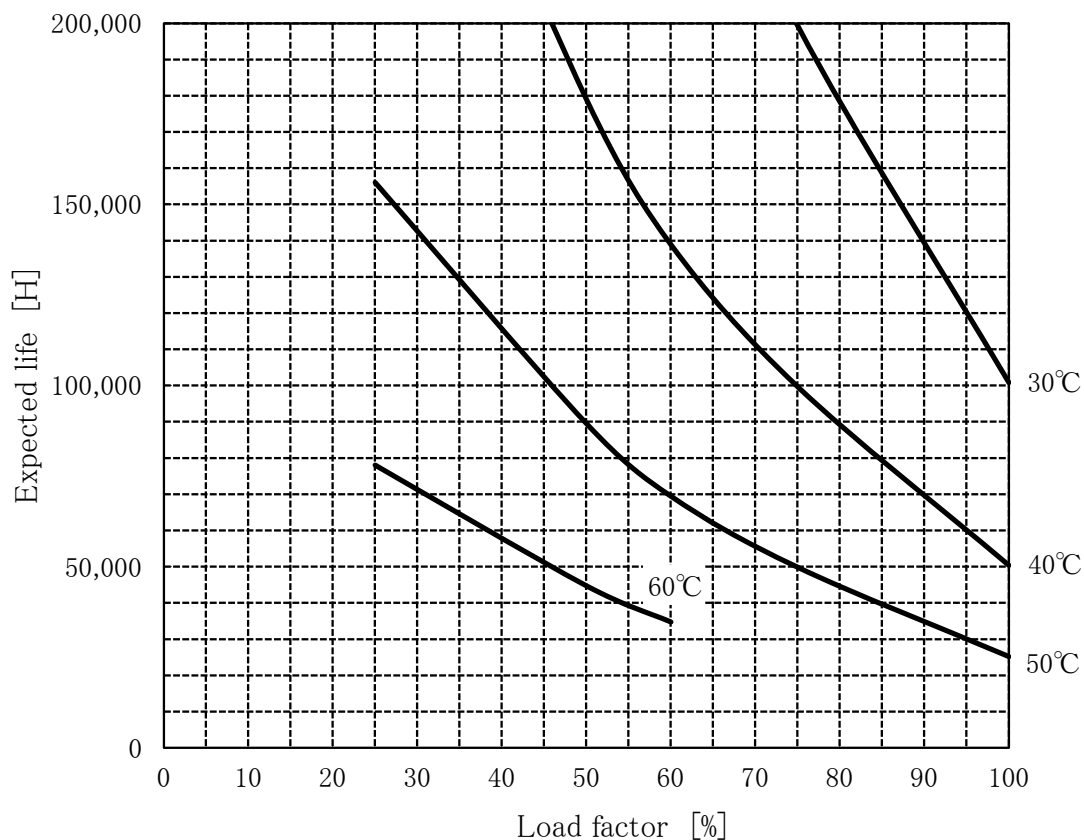


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

### Conditions

- (1) Input voltage 85~264VAC 60Hz \* Derating is required at 85~115VAC input.  
 (2) Output voltage/ current

| DC<br>OUTPUT | Load factor |       |       |       |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|
|              | 100%        | 75%   | 50%   | 25%   |
| 12V          | 4.3A        | 3.23A | 2.15A | 1.08A |
| -            | -           | -     | -     | -     |
| -            | -           | -     | -     | -     |

- (3) Cooling method Convection  
 (4) Mounting method Refer below

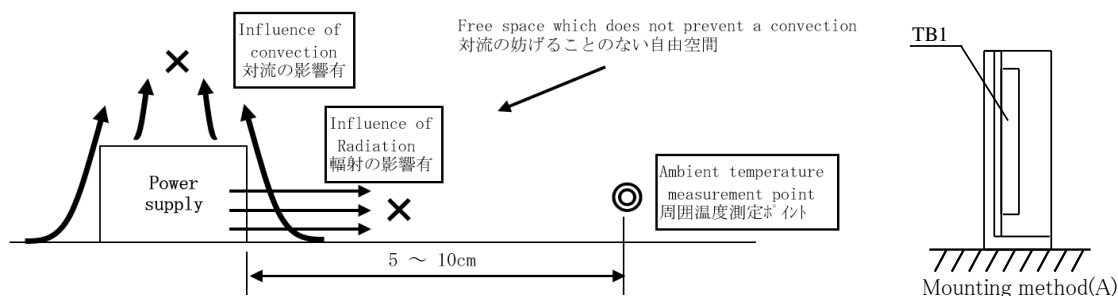

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.  
 グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。